



TORONTO-BLINK

FOR MERE SYNLIGE FODGÆNGEROVERGANGE

SWARCOs Toronto-blink har til funktion, at øge synlighedsniveauet af fodgængerovergange - specielt ved skoleveje, veje med dårlig oversigt, veje med høj fart og lignende.


Skiltet er opbygget med LED teknologi, hvilket sikrer et lavt strømforbrug, samt mange driftstimer og generel lang holdbarhed på produktet.

Toronto-blinkets design og udformning muliggør en placering, som ikke kræver håndtering/arbejde fra en lift, ej heller etablering/vedligehold af omkostningstunge mastetyper (galgemast).

Designet og konceptet gør endvidere at etableringsomkostninger og fremtidige driftsomkostninger er væsentlig reduceret, i forhold til et "traditionelt" torontoanlæg med galgemast.

KORT BESKRIVELSE:

Aktiv side

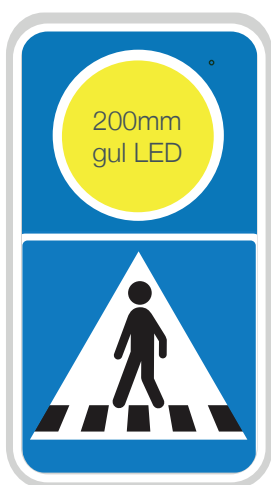

Ø60mm

Passiv side



- Det viste skilt, består af et gult LED blink (øverst) og en indefra LED belyst E17 tavle nederst.
- Skiltet kan leveres med gult blink i begge køreretninger (dobbeltsidet) eller gult blink i én køreretning (enkelt-sided).
- Skiltet leveres til side- eller topmontage.
- Ved sidemontage anvendes to yderligere beslag som bestilles særskilt. Typen af beslag afhænger af mastetyper. Se side 2 under tilbehør.
- Skiltet leveres inkl. studs for montering (Ø60mm).

TYPER / VARIANTER:

Varenr. master	Varenr. almindelig	Betegnelse:
11877	11881	Toronto-blink. E17 tavle, bundmonteret , dobbeltsidet.
11878	11882	Toronto-blink. E17 tavle, bundmonteret , enkelt-sided.
11879	11883	Toronto-blink. E17 tavle, sidemonteret , dobbeltsidet.
11880	11884	Toronto-blink. E17 tavle, sidemonteret , enkelt-sided.

TILBEHØR FOR SIDEMONTERING AF TORONTO-BLINK (2 BESLAG PR. ENHED):

10297	Stander, Ø50-80mm multibeslag til sidemontering.
10290	Stander, Ø70-120mm multibeslag til sidemontering.
10291	Stander, Ø90-140mm multibeslag til sidemontering.
10292	Milewide, Ø130 mm multibeslag til sidemontering.

SPECIFIKATIONER:

Front:	Polycarbonat
Kabinet:	Aluminium
Gult Blink:	LED - gul Ø 200mm. 8W.
Belysning E17 tavle:	LED lysplade, 12,4W, indvendigt belyst.
Samlet Strømforgbrug:	23 W / 34W (enkelt/dobbel-sided).
Lampekontrol:	Alle lamper overvåges, og der er fejlindikering i betjeningskasse. Fejl kan sendes som e-mail eller SMS(option).
Styring:	Elektronisk blinkrelæ med triac-udgang og sikring.
Tavle:	E17,1
Montering:	Bundmontage/sidemontage.
Isolationsklasse:	II
Kapslingsklasse	IP65
Mål:	Højde 900 mm. Bredde 450 mm. Dybde 150 mm.
Vægt:	15 kg

CE - mærket.

SWARCO DANMARK A/S

Tonsbakken 16-18, DK-2740 Skovlunde, T. +45 3688 8888, F. +45 3688 8800, E. office.danmark@swarco.com, www.swarco.dk
SWARCO reserves the right to make changes at any time in order to supply the best product possible. © SWARCO NORDIC.